



www.kmsavotec.com

KW500

MANUAL

Il raccogli cavo rotante (matassatore) è utilizzato per la creazione di matasse di cavo. È una macchina che può essere utilizzata sia in modalità manuale, per cui l'operatore inserisce manualmente il cavo all'interno dei pioli, sia in modalità semiautomatica.


La matassa viene creata mediante l'avvolgimento del cavo su pioli regolabili da un diametro interno minimo di 120 mm ad un massimo di 300 mm. L'interfaccia utente fornita dal display touch screen, tramite un'interfaccia facile ed intuitiva, permette l'impostazione di tutti i dati necessari alla gestione della macchina e comprende una pagina di diagnostica macchina, una pagina di selezione lingue e molte altre funzionalità.



KW500 MANUAL

PESO WEIGHT	90 KG.
DIMENSIONI DIMENSION	1000 x 950 x 1500
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230V 50-60HZ MONOFASE - 1 PHASE
ASSORBIMENTO POWER CONSUMPTION	2.0 Kw
DIAMETRO ESTERNO CAVO MINIMO MINIMUM EXTERNAL CABLE DIAMETER	1,00 mm
DIAMETRO ESTERNO CAVO MASSIMO MAXIMUM EXTERNAL CABLE DIAMETER	15,00 mm
PRESSIONE ARIA AIR PRESSURE	6 bar

Dati e misure sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso. Alcuni tipi di cavi particolari potrebbero non essere lavorati nonostante rientrino nella gamma di sezioni indicate. KM Savotec sarà comunque lieta di eseguire prove e fornire campioni lavorati di filo.

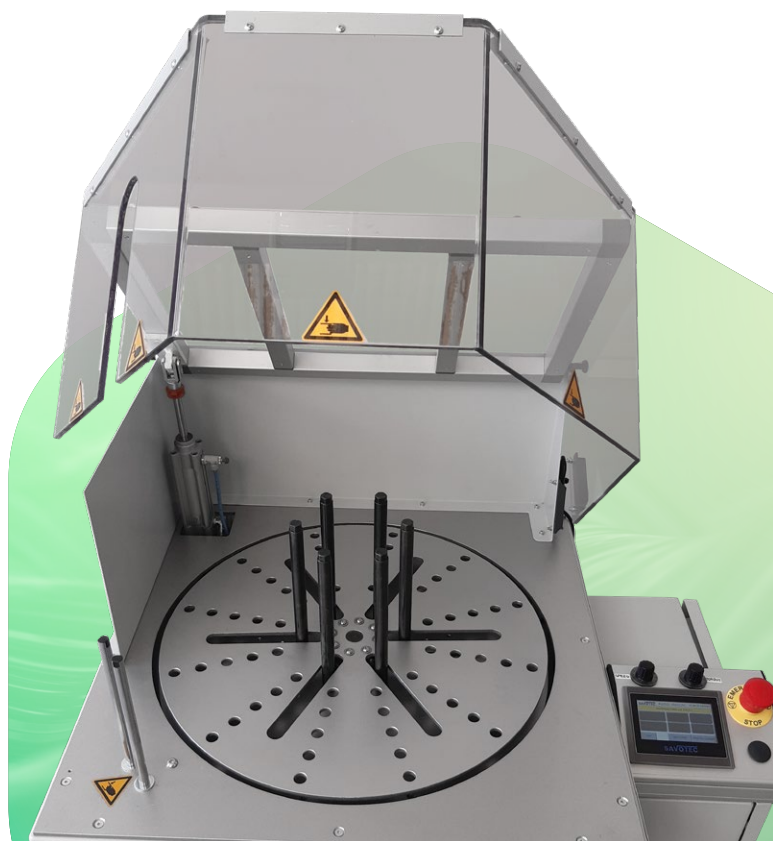



www.kmsavotec.com

KW500

MANUAL

The rotating cable collector (matassatore) is used for the creation of cable coils. It is a machine that can be used both in manual mode, so the operator manually inserts the cable inside the pegs, both in semi-automatic mode.

The coil is created by winding the cable on adjustable pegs from a minimum internal diameter of 120 mm to a maximum of 300 mm. The user interface provided by the touch screen display, through an easy and intuitive interface, allows the setting of all the data needed to manage the machine and includes a machine diagnostic page, a language selection page and many other features.



KW500 MANUAL

PESO WEIGHT	90 KG.
DIMENSIONI DIMENSION	1000 x 950 x 1500
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230V 50-60HZ MONOFASE - 1 PHASE
ASSORBIMENTO POWER CONSUMPTION	2.0 Kw
DIAMETRO ESTERNO CAVO MINIMO MINIMUM EXTERNAL CABLE DIAMETER	1,00 mm
DIAMETRO ESTERNO CAVO MASSIMO MAXIMUM EXTERNAL CABLE DIAMETER	15,00 mm
PRESSIONE ARIA AIR PRESSURE	6 bar

All data and measures are indicative and can be changed without notice. Certain types of extremely hard, tough wires may not be able to be processed even if written within the indicated ranges. In case of doubt, KM Savotec is willing to produce samples of your wire.

